




**Panel LED V-TAC 40W 600x600 slim 18mm 120Lm/W
 VT-61041 4000K 4800lm 3 lata gwarancji**


SKU 24141 EAN 3800170254220 VT-61041

Produkty powiązane (SKU): 24142



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	40W	CRI	80+	Wysokość (opak.)	600mm
Strumień (lm)	4800 lm	Materiał	Aluminium	Opakowanie zbiorcze	10
Barwa światła	Neutralna	IK	IK02	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	4000K	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	3 lata
Kąt świecenia	110°	Typ	Ramka/Podtynk	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	120 lm/W
Symbol	SKU 24141	Klasa szczelności	IP20	ETIM	ECO02892
Kod kreskowy EAN	3800170254220	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-61041	Ilość cykli wł/wył	>12500		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Warunki pracy	-20st +35st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x18mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość	18mm		
Czas życia	25000g	Waga produktu	1,45		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Objętość	0,008924		
Częstotliwość	50/60Hz	Długość (opak.)	600 mm		
Współczynnik mocy	>0,9	Szerokość (opak.)	35mm		

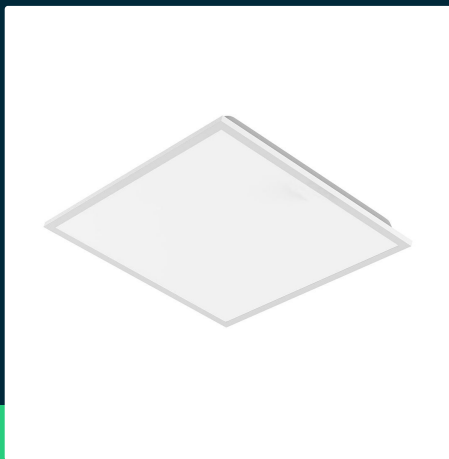**Panel LED V-TAC 40W 600x600 slim 18mm 120Lm/W
VT-61041 4000K 4800lm 3 lata gwarancji**

SKU 24141 EAN 3800170254220 VT-61041

Produkty powiązane (SKU): 24142

Opis produktu

- Panel LED V-TAC o mocy 40W posiada gwarancję 3 lata oraz wysokiej jakości zasilacz który wpływa na długi czas życia oprawy. Skuteczność świetlna 120 lumenów na wat zapewnia mocne i równomierne oświetlenie, a wbudowane diody SMD gwarantują niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu. Konstrukcja wykonana z metalu i tworzywa PS jest lekka i wytrzymała co ułatwia montaż w systemach sufitowych. Panel generuje 4800 lumenów przy kącie świecenia 110 stopni dzięki czemu świetnie sprawdza się w większych pomieszczeniach. Przeznaczony do biur, sal konferencyjnych, showroomów, recepcji, kuchni oraz innych wnętrz użytkowych wymagających efektywnego oświetlenia.
- Możliwość zwieszenia za pomocą akcesoryjnych linek V-TAC SKU 6018 (dostępne osobno)
- Specyfikacja techniczna
- Model VT-61041
- SKU 24142
- Moc 40W
- Strumień świetlny 4800 lumenów
- Skuteczność świetlna 120 lumenów na wat
- Kąt świecenia 110 stopni
- CRI co najmniej 80
- Współczynnik mocy co najmniej 0.9
- Materiał metal PS
- Klasa szczelności IP20
- Czas życia 25000 godzin
- Zasilanie AC 220 do 240V 50Hz
- Wymiary 595mm x 595mm x 18mm
- Przeznaczenie do użytku wewnętrznego

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny