

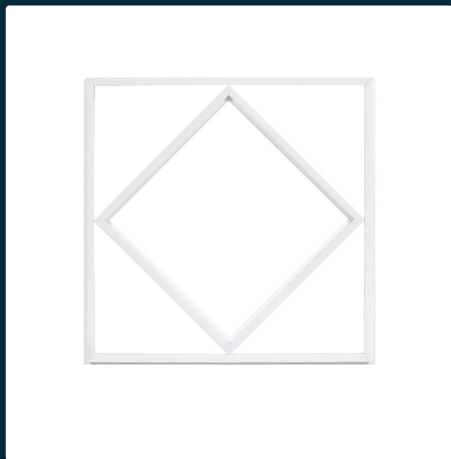







**Panel LED V-TAC 60x60 64W LED DIAMOND zasilacz LIFUD
VT-6164 6500K 6720lm 5 lat gwarancji**


SKU 24168 EAN 3800170254541 VT-6164

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	64W	Częstotliwość	50/60Hz	Długość (opak.)	625 mm
Strumień (lm)	6720 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Szerokość (opak.)	30 mm
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Wysokość (opak.)	650 mm
Temperatura barwowa	6500K	Materiał	Aluminium	Opakowanie zbiorcze	6
Kąt świecenia	110°	IK	IK02	Marka	V-TAC
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	5 lat
Symbol	SKU 24168	Typ	Ramka/Podtynk	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod kreskowy EAN	3800170254541	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	105 lm/W
Kod produktu	VT-6164	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC002892
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	F	Ilość cykli wł/wył	>15000	EPREL	2416609
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x15mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość	15mm		
Czas życia	30000g	Waga produktu	1,4		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Objętość	0,01465		

**Panel LED V-TAC 60x60 64W LED DIAMOND zasilacz LIFUD VT-6164 6500K 6720lm 5 lat gwarancji**

SKU 24168 EAN 3800170254541 VT-6164

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 5 LAT GWARANCJI
- Nowoczesny panel LED V-TAC VT-6164 o mocy 64 W, wyróżniający się efektowną geometryczną konstrukcją z kwadratową ramą oraz wewnętrznym świecącym rombem
- Bardzo wysoka jasność 6720 lumenów zapewnia mocne i równomierne oświetlenie dużych pomieszczeń
- Wydajność świetlna 100 lm/W pozwala uzyskać wysoki strumień światła przy poborze mocy 64 W
- Zewnętrzne zasilacze renomowanej marki Lifud zapewniają stabilne parametry zasilania i niezawodną pracę panelu
- Technologia Flicker Free eliminuje widoczne migotanie światła, zwiększając komfort wzrokowy podczas wielogodzinnej pracy w biurach, salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach użytkowych
- Barwa światła 6500 K — zimna biała, zapewniająca jasne i wyraziste oświetlenie szczególnie dobrze sprawdzające się w przestrzeniach roboczych
- Szeroki kąt świecenia 110° zapewnia równomierne rozproszenie światła na dużej powierzchni
- Współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia dobre i naturalne odwzorowanie kolorów
- Nowoczesne diody LED SMD zapewniają natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności po włączeniu
- Żywotność do 30 000 godzin ogranicza częstotliwość wymiany źródła światła i koszty związane z konserwacją oświetlenia
- Ponad 15 000 cykli włączania i wyłączania
- Współczynnik mocy PF 0,9
- Zasilanie AC 220—240 V
- Dwa zewnętrzne zasilacze Lifud wyposażone w szybkozłącza i zaciski ułatwiają wykonanie połączenia podczas instalacji
- Konstrukcja przeznaczona do montażu wpuszczanego w sufitach modułowych
- Standardowy format 595 × 595 mm doskonale sprawdza się w popularnych systemach sufitów podwieszanych 600 × 600 mm
- Niewielka grubość zaledwie 15 mm ułatwia instalację w przestrzeniach o ograniczonej wysokości montażowej
- Solidna konstrukcja wykonana z aluminium i elementów z poliwęglanu zapewnia trwałość przy zachowaniu nowoczesnego wyglądu
- Eleganckie białe wykończenie dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami biurowymi, handlowymi i usługowymi
- Stopień ochrony IP20 — panel przeznaczony do stosowania wewnątrz suchych pomieszczeń
- Odporność mechaniczna IK02
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
- Panel nie jest przystosowany do współpracy ze ściemniaczem
- Wymiary 595 × 595 × 15 mm
- Masa 1,4 kg
- Klasa efektywności energetycznej F

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starymudzka 125 03-401 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl