

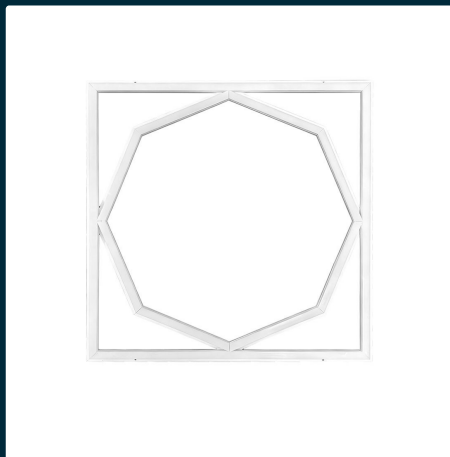







Panel LED V-TAC 60x60 72W LED OCTAGON zasilacz LIFUD VT-6172 6500K 7200lm 5 lat gwarancji


SKU 24217 EAN 3800170258242 VT-6172

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	72W	Częstotliwość	50/60Hz	Długość (opak.)	625 mm
Strumień (lm)	7200 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Szerokość (opak.)	30 mm
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Wysokość (opak.)	650 mm
Temperatura barwowa	6500K	Materiał	Aluminium	Opakowanie zbiorcze	6
Kąt świecenia	110°	IK	IK02	Marka	V-TAC
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	5 lat
Symbol	SKU 24217	Typ	Ramka/Podtynk	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod kreskowy EAN	3800170258242	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	100 lm/W
Kod produktu	VT-6172	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC002892
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	F	Ilość cykli wł/wył	>15000	EPREL	2484608
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	595x595x15mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość	15mm		
Czas życia	30000g	Waga produktu	1,4		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Objętość	0,01465		

**Panel LED V-TAC 60x60 72W LED OCTAGON zasilacz LIFUD VT-6172 6500K 7200lm 5 lat gwarancji**

SKU 24217 EAN 3800170258242 VT-6172

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 5 LAT GWARANCJI
- Nowoczesny panel LED V-TAC VT-6172 o dużej mocy 72 W, wyróżniający się efektownym geometrycznym wzorem świetlnym z unikalną ośmiokątną konstrukcją
- Oryginalny układ świetlny tworzy dekoracyjny efekt, dzięki czemu panel łączy funkcję wydajnego oświetlenia głównego z nowoczesnym elementem aranżacji wnętrza
- Bardzo wysoka jasność 7200 lumenów zapewnia mocne oświetlenie dużych przestrzeni biurowych, handlowych i użytkowych
- Wydajność świetlna 100 lm/W pozwala uzyskać strumień 7200 lm przy poborze mocy 72 W
- Podwójny zewnętrzny zasilacz renomowanej marki LIFUD zapewnia wysoką sprawność i stabilne zasilanie panelu
- Technologia Flicker Free eliminuje widoczne migotanie światła, zwiększając komfort wzrokowy podczas wielogodzinnej pracy
- Brak promieniowania UV zwiększa komfort użytkowania w pomieszczeniach
- Szybkołączka ułatwiają podłączenie zewnętrznych zasilaczy i przyspieszają wykonanie instalacji
- Nowoczesne i wydajne chipy LED SMD zapewniają natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności
- Barwa światła 6500 K — zimna biała, zapewniająca jasne i wyraziste oświetlenie przestrzeni roboczych
- Szeroki kąt świecenia 110° pozwala równomiernie rozprzestrzenić światło na dużej powierzchni
- Współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia dobre odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów i wnętrza
- Żywotność do 30 000 godzin ogranicza częstotliwość wymiany źródła światła
- Ponad 15 000 cykli włączania i wyłączania
- Wysoki współczynnik mocy PF >0,9
- Zasilanie AC 220—240 V
- Konstrukcja przeznaczona do montażu wpuszczanego w suficie
- Format 595 × 595 mm doskonale sprawdza się w popularnych systemach sufitów podwieszanych 600 × 600 mm
- Smukła konstrukcja o grubości zaledwie 15 mm ułatwia montaż w przestrzeniach o ograniczonej wysokości instalacyjnej
- Solidna obudowa wykonana z aluminium i elementów PC zapewnia trwałość oraz nowoczesny wygląd
- Białe wykończenie pozwala łatwo dopasować panel do współczesnych wnętrz biurowych, handlowych i komercyjnych
- Stopień ochrony IP20 — panel przeznaczony do stosowania wewnątrz suchych pomieszczeń
- Odporność mechaniczna IK02
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
- Wymiary 595 × 595 × 15 mm
- Masa 1,4 kg
- Klasa efektywności energetycznej F
- SKU 24217
- Model VT-6172

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starymudzia 125 03-401 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl