

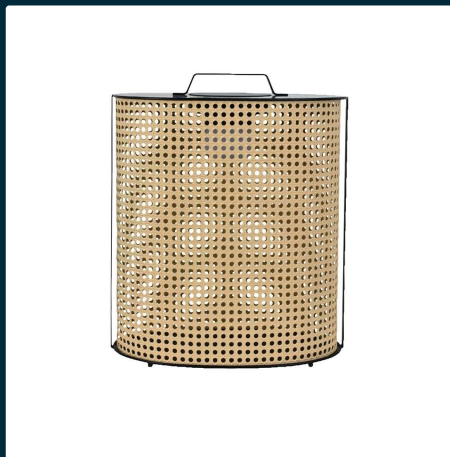




**Przenośna lampa solarna V-TAC 1,2W LED IP65 39x33cm
drewno VT-84044 2800K 150lm**


SKU 24288 EAN 3800170259614 VT-84044

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	1,2W	Materiał	PKW	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	150 lm	Kolor obudowy	Drewno	Gwarancja	2 lata
Barwa światła	Ciepła	Typ	Solarny	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	2800K	Ściemnianie	TAK	Wydajność lm/W	125 lm/W
Kąt świecenia	180°	Klasa szczelności	IP65	ETIM	EC000301
Napięcie	Solarne	Czas ładowania	11 godzin światłem słonecznym	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 24288	Czas pracy	4-25 godzin		
Kod kreskowy EAN	3800170259614	Pojemność baterii	1800 mAh		
Kod produktu	VT-84044	Rozmiar	335x225x395mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	2,8		
Kształt	Okrągły	Objętość	0,0405		
Typ modułu LED	SMD	Długość (opak.)	375 mm		
Czas życia	20000g	Szerokość (opak.)	240 mm		
Napięcie wejściowe	5V 1A	Wysokość (opak.)	450 mm		
CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	1		

**Przenośna lampa solarna V-TAC 1,2W LED IP65 39x33cm
drewno VT-84044 2800K 150lm**

SKU 24288 EAN 3800170259614 VT-84044

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Stylowa solarna lampa ogrodowa LED o dekoracyjnym charakterze, zaprojektowana z myślą o oświetleniu przestrzeni zewnętrznych. Cylindryczna forma oraz obudowa w kolorze drewna i czerni z perforowaną strukturą tworzą efektowne wzory świetlne na podłożu i otoczeniu, nadając przestrzeni wyjątkowy klimat. Solidna konstrukcja z metalu zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd.
- Lampa zasilana jest energią słoneczną, co eliminuje konieczność podłączenia do sieci elektrycznej i pozwala na bezkosztową eksploatację. Wbudowany panel solarny oraz akumulator 1800 mAh zapewniają czas pracy od 4 do 25 godzin po pełnym naładowaniu (około 11 godzin ładowania). Źródło światła LED generuje strumień świetlny na poziomie 150 lumenów, a kąt świecenia 180° umożliwia równomierne oświetlenie otoczenia. Dodatkowo lampa wyposażona jest w funkcję dotykowej regulacji jasności (3 poziomy), co pozwala dostosować intensywność światła do aktualnych potrzeb. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i bezpieczne użytkowanie na zewnątrz. Wymiary oprawy wynoszą 335 × 225 × 395 mm.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny